
PROTECT

Imprimante de coque personnalisée pour smart-phones (transfert thermique)

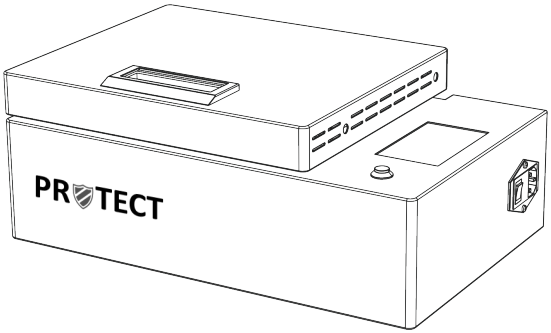

APS-A5

CATALOGUE

I . Fonction et Utilisation ---------- 1

II . Liste des produits ---------- 1

III. Liste des paramètres ---------- 1


IV. Description du produit ---------- 2

V . Introduction de
l'interface opérationnelle ---------- 3

VI. Guide d'utilisation ---------- 5

VII. Caractéristiques produit ---------- 5

VIII. Avertissements ---------- 6

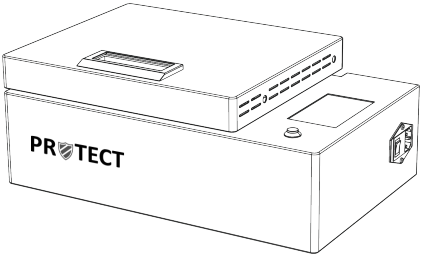

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

Merci !

I . Fonction et Utilisation

1. Ce produit utilise un nouveau processus de transfert thermique par sublimation 3D, qui permet de personnaliser des coques de téléphone portable.

2. Cette production convient à tous les magasins d'accessoires de téléphonie mobile.

II . Liste des produits


Lors de l'achat, veuillez vérifier l'emballage de la machine à sublimation 3D pour vous assurer que les éléments énumérés sont corrects :

- Machine à vide pour sublimation 3D 1pcs
- Gants résistants à la chaleur 1paire
- Cordon d'alimentation 1pcs
- Certificat de Qualité+Carte de Garantie 1pcs
- Spécifications 1pcs


III. Liste des Paramètres

Nom du produit	Imprimante de coque personnalisée pour Smartphone (transfert thermique)
Puissance	1200W
Tension	220V
Dimensions du produit	405X258X170.5mm
Poids du produit	9KG


IV. Description du produit

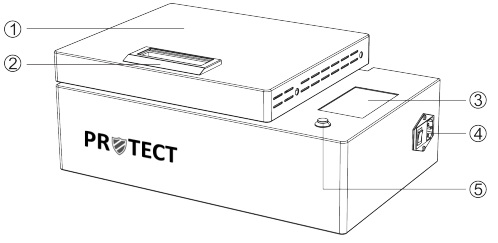

① Porte ② Poignée ③ Écran
④ Interrupteur d'alimentation ⑤ Bouton de démarrage

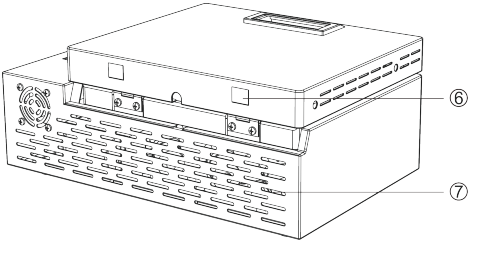


⑥ Ventilateur de refroidissement
⑦ Grille d'évacuation de chaleur

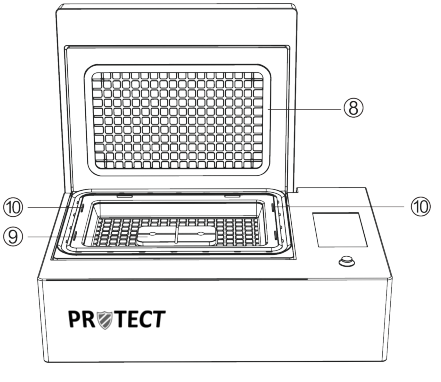


⑧ Bague d'étanchéité ⑨ Cabine de transfert
⑩ Barre de limitation

V. Introduction de l'interface opérationnelle

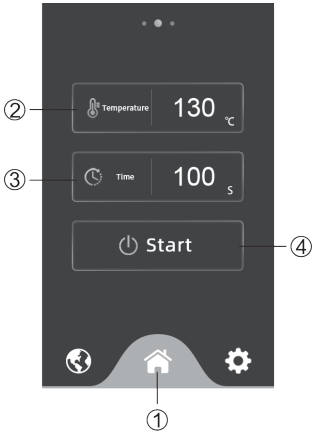


Machine APS-A5
Page d'accueil

① Page d'accueil ② Température de transfert
③ Temps de transfert ④ Début du transfert

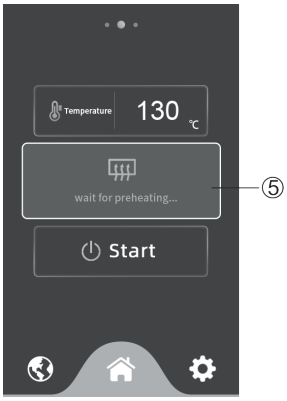

Machine APS-A5
Interface de préchauffage

⑤ Attendre le préchauffage

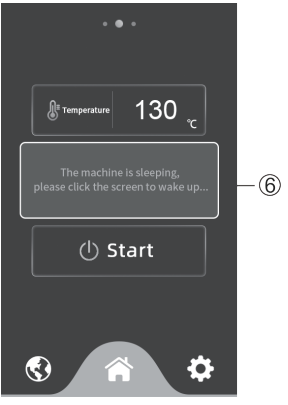

Machine APS-A5
Interface de veille

⑥ La machine est en veille, veuillez appuyer sur l'écran pour la remettre en marche.



Machine APS-A5
Choix de langue

⑦ Menu
⑧ Chinois
⑨ Anglais
⑩ Russe
⑪ Portugais

VI. Guide d'utilisation

Note: veillez à porter des gants lors des opérations suivantes afin d'éviter des dommages au corps humain dus à la température élevée.

① Brancher l'alimentation électrique et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.

② Ouvrez la porte de la cabine et placez le moule à transfert thermique.

③ Préchauffer le moule ainsi que la zone de travail pour le transfert.

④ Lorsque la température de l'interface de l'écran atteint 130°C, le préchauffage est terminé.

⑤ Après impression du film, le laisser reposer pendant 10 minutes face vers le haut. Après séchage complet de l'encre, passez à l'étape suivante.

⑥ Ouvrir la porte de la cabine et placer l'a coque de téléphone portable dans le moule.

⑦ Placer le film (face imprimée vers le bas) dans la bonne position.

⑧ Fermez la porte de la cabine, appuyez sur le bouton de démarrage et la machine commence à transférer.

⑨ Le transfert est terminé lorsque le compte à rebours sur l'écran d'affichage est terminé.

⑩ Ouvrez la porte de la cabine, sortez la coque de téléphone et vérifiez si le transfert du motif est parfait.

⑪ Fermez la porte de la cabine.

VII. Caractéristiques produit

1. Faible bruit de fonctionnement. Pompe à vide intégrée et auto-développée, forte aspiration et faible bruit.

2. Le ventilateur de refroidissement intégré assure une température constante et intelligente de la machine. En dessous de la température recommandée pour la machine. Si la température recommandée est de 50°C, le film ne s'enroulera pas lorsqu'il sera séché par la housse de la machine.

3. Équipé d'un écran capacitif haute définition de 4,3 pouces, la vision est claire et le toucher fluide.

4. La conception de l'interface d'utilisation est conforme au principe d'ergonomie, et l'opérateur peut effectuer le travail de maintenance du téléphone portable de manière plus confortable et plus efficace.

5. Les boutons physiques en métal indépendants de l'écran tactile peuvent être activés à l'aide d'un seul bouton, ce qui double l'efficacité du travail.

Ⅷ. Avertissements

Afin d'obtenir un meilleur effet d'utilisation, ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même pendant son utilisation.